Actin Security, Détecter pour Protéger

ACTIN® SECURITY

INCENDIE

MONOXYDE

GAZ

CHALEUR

INONDATION

PRODEAL

Prodeal - 11, rue de Kerbost - 22200 Guingamp
Siret : 751 892 274 00026 - RCS Libourne - APE: 4690Z

Actin Security, Détecter et Protéger

Propose une large gamme de produits de protection et de réaction contre les dangers de la vie courante.

- Priorité donnée à la fiabilité en excluant toute concession à la qualité.
- Simplicité et durabilité des produits, conçus pour ne nécessiter aucune maintenance.
- Ecoute attentive du consommateur pour proposer des solutions adaptées.

S'engage aux côtés des consommateurs pour contribuer activement à la réduction du nombre de victimes d'accidents domestiques.

Les solutions proposées par Actin Security s'adaptent aussi bien aux logements domestiques traditionnels que pour les logements mobiles.

Si la fonction du détecteur est de vous alerter du danger, il est tout aussi utile de disposer d'une solution de réaction au début d'un incendie :

Pour mémoire, en France, les incendies c'est :

20 000 morts à cause d'accidents de la vie courante

10 000 victimes dont 800 décès par le feu. Seconde cause de mortalité chez l'enfant

1 incendie toutes les 2 minutes dont 70% des incendies mortels ont lieu la nuit

Dans les pays où l'installation de détecteurs de fumée est obligatoire le **nombre de décès a diminué de 50%**

1/3 des français sont victimes d'un incendie au cours de leur vie

Actin Security, Détecter et Protéger

TYPE DE DETECTEUR	TYPE DE PROTECTION	CAUSES DU DANGER DOMESTIQUE	DANS QUELLE PIECE DE LA MAISON ?	REF ACTIN SECURITY
DETECTEUR DE FUMEE	Incendie domestique : - asphyxie - séquelles physiques - respiratoires et traumatiques	- Utilisation imprudente de matériel électrique - Branchements sauvages - Multiprises surchargées - Gaines de fils endommagées - Flamme de gazinière, utilisation de l'huile - Cigarette, alumettes - Bougies - etc...	- Chambre - Séjour - Couloirs - Cage d'escalier - Garage - Buanderie - Grenier - Annexe	ACTINITY ACTIMINI ACTICONNECT ACTIFLEXI NF ACTIMAXI ACTISMOKY NF
DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE	Fuites de monoxyde de carbone : - CO2 = gaz mortel inodore et incolore	- Chaudières ou systèmes de chauffage défectueux - Conduit de fumée obstrué ou mal dimensionné - Défaut d'entretien inserts, poêles, cuisinières, chauffage mobiles d'appoint - etc...	- Cuisine - Garage - Buanderie	ACTICO III ACTICO MINI
DETECTEUR DE GAZ	Fuites et explosion de gaz : - asphyxie	- Gazinières défectueuses - Bouteilles de gaz - Produits aérosols Nettoyeurs haute pression - etc...	- Cuisine	ACTIGAZ II
DETECTEUR DE CHALEUR	Incendie domestique : - asphyxie - séquelles physiques - respiratoires et traumatiques	- Idem détecteur de fumée	- Cuisine - Idéal dans les pièces ou le détecteur de fumée ne peut pas fonctionner	ACTIHOT
DETECTEUR INONDATION	Fuites d'eau	- Baignoire oubliée - Evier - Rupture de canalisation - etc...	- Salle de bain - Buanderie	ACTIWET

Quel détecteur pour quelle pièce ?

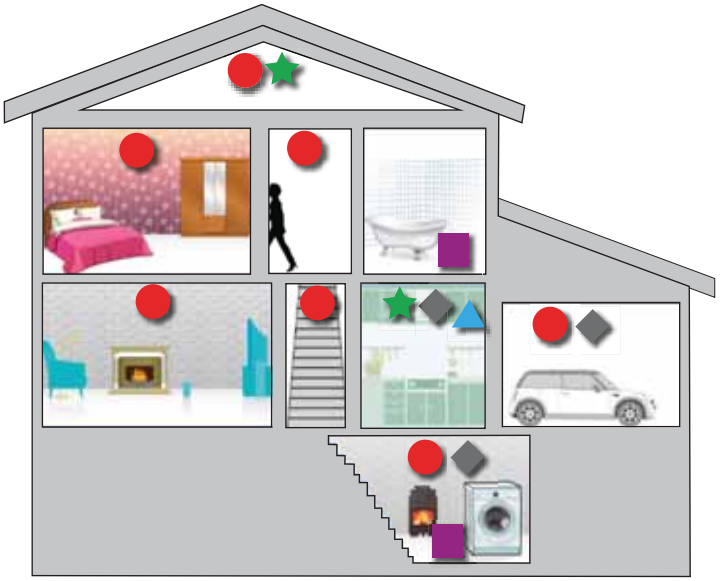

P1-2 INCENDIE

P3 MONOXYDE

P3 GAZ

P4 CHALEUR

P4 INONDATION

DÉTECTEUR DE FUMÉE

NF DAAF

VdS

CE

EN 14604

RoHS

	ACTISMOKY	ACTIFLEXI
Alerte sonore fin de vie	Oui	Oui
Bouton test	Oui	Oui
Bouton silence	Non	Non
Affichage digital	Non	Non
Dimensions	107x37mm	95x32mm
Poids	110 g	110 g
	ER9V Lithium 10 ANS	6LR61 alcaline 5 ANS
Ref Solo	17021	17003
	3 760230 790276	3 760230 790245

5 ans Garantie

Le marquage NF appliquée aux **D**étecteurs **A**vertisseurs **A**utonomes de **F**umée (DAAF), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlées par des spécialistes.

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des fabrications, audits et essais de surveillance…) elle apporte au consommateur toutes les garanties de conformité des produits certifiés.

La marque NF - DAAF atteste la conformité du produit au référentiel de certification NF 292
http://www.afnor.org/

Blister ergonomique

VdS

	ACTIMAXI	ACTINITY		ACTIMINI
Alerte sonore fin de vie	Oui	Oui		Oui
Bouton test	Oui	Oui		Oui
Bouton silence	Non	Non		Non
Affichage digital	Non	Non		Non
Dimensions	80x80x30mm	95x32mm		72x72x37mm
Poids	105 g	110 g		120 g
	3 CR2477 10 ANS	6F22 saline 1 AN	6LR61 alcaline 5 ANS	3 CR2450 5 ANS
Ref Solo	17005	17016	17017	17007
	3 760230 790122	3 760230 790009	3 760230 790023	3 760230 790030
Ref Duo	17006	17018	17019	17008
	3 760230 790078	3 760230 790016	3 760230 790207	3 760230 790047

5 ans Garantie

CE

EN 14604

RoHS

Puissance de la sirène :
85dB à 3 mètres.
Echelle de températures d'utilisation :
0 à 40° celcius.

Principales exigences de la norme EN 14604

- Influence de la direction : Cet essai a pour but de s'assurer que la sensibilité du détecteur n'est pas exagérement dépendante de la direction du flux d'air autour du dispositif d'alarme de fumée
- Sensibilite initiale : Cet essai a pour but de s'assurer que la sensibilité du détecteur est sensiblement la meme entre différents échantillons représensatifs d'un lot de fabrication
- Sensibilite au feu : Cet essai a pour but de s'assurer que le détecteur est capable de réagir a une large gamme de type de fumées représentatives d'un incendie pouvant survenir dans un environnement domestique (fumées blanches type coton/bois, fumées noires type plastiques/liquides inflammables)
- Puissance accoustique : Cet essai a pour but de s'assurer que le détecteur est capable de génerer un signal sonore a une puissance appropriée (85dB a 3 metres pendant 1 minute)

VdS La société de prévention des dommages « VdS Schaden-verhütung », en tant qu'entreprise dirigée par la fédération des assureurs allemands (GDV), est une autorité de certification indépendante dans le domaine de la sécurité en Allemagne. Les critères retenus par VdS pour délivrer la certification sont très stricts, réservant cette dernière aux produits de grande valeur qui garantissent des résultats optimaux dans les conditions d'utilisation les plus défavorables.
www.vds.de

VERSION AVEC LIAISON RADIO

	ACTICONNECT
Alerte sonore fin de vie	Oui
Bouton test	Oui
Bouton silence	Non
Affichage digital	Non
Dimensions	128x128x50mm
Poids	220 g
	Alcaline LR6 1.5V 1 AN 6F22 alcaline
	Alcaline LR6 1.5V 5 ANS 6LR61 alcaline
Ref	**17009** / **17010**
Duo	3 760230 790061 / 3 760230 790085

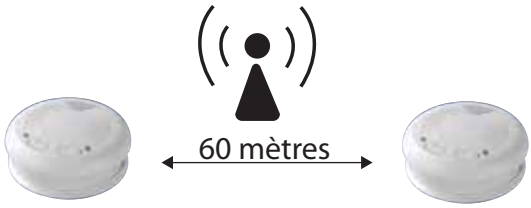

Distance de 60 mètres en champ libre entre chaque appareil.
Permet de relier entre eux plusieurs détecteurs par radiofréquence.
L'avantage de ce système est de pouvoir entendre l'alerte d'un détecteur situé dans une chambre éloignée (celle d'un enfant par exemple) sur le détecteur d'une autre chambre (celle des parents).
Idéal pour les environnements spacieux.
Très facile d'installation et d'utilisation.

5 ans Garantie

CE
EN 14604
R&TTE

RoHS

Loi Morange : Détecteurs de fumée obligatoires à partir du 8 mars 2015

Obligatoire pour le 8 mars 2015

Détecteur de fumée obligatoire pour le propriétaire ou le locataire ?
Initialement, la loi Morange stipulait que l'achat et l'installation obligatoire d'un détecteur de fumée incombait à l'occupant du logement qu'il soit propriétaire ou locataire. Cependant l'adoption au parlement de la loi Duflot vient désormais modifier ces dires. L'installation du détecteur de fumée est obligatoire pour le propriétaire.

Si le logement est mis en location, le propriétaire doit s'assurer du bon fonctionnement du détecteur de fumée lors de l'état des lieux. L'entretien du détecteur de fumée obligatoire pour le locataire. Le locataire doit s'assurer d'entretenir, et si nécessaire, de renouveler le détecteur de fumée tant qu'il occupe le logement.
A noter: Si le logement est occupé par un locataire à la date du 9 mars 2015, le propriétaire pourra soit fournir le détecteur de fumée à son locataire, soit, rembourser le locataire de l'achat du détecteur.

Ou l'installer ?

Installé de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres, ce détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur. L'occupant (le cas échéant, le propriétaire ou l'organisme exerçant les activités de gestion locative sociale) s'assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé (les piles devant être remplacées lorsque le signal de défaut de batterie est émis).

MONOXYDE

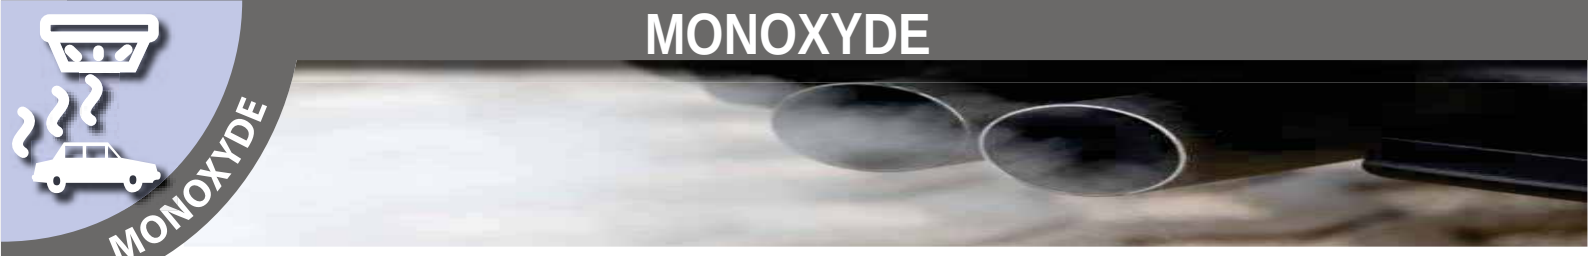

ACTIN SECURITY

ACTICO III

ACTICO MINI

Sources de monoxyde de carbone : garage, chaudière, poêle à bois, cheminée, appareils à gaz, chauffage à gaz ou à pétrole...

Ces 2 détecteurs sont équipés d'un capteur électrochimique haut de gamme de fabrication japonaise.

	ACTICO III	ACTICO MINI
Alerte sonore fin de vie	Oui	Oui
Bouton test	Oui	Oui
Bouton silence	Oui	Non
Affichage digital	Oui	Non
Dimensions	107x38mm	100x69x29mm
Poids	200 g	230 g
Certification	CE EN 50291 ROHS	CE EN 50291
Ref	17020	17012
	Alcaline LR6 1,5V 7 ANS	Lithium CR123A 5 ANS
	3 760230 790283	3 760230 790160

5 ans Garantie

CE

GAZ

DÉTECTEUR DE GAZ

détecte tout type de gaz (methane/propane/butane)

Puissance sirène
pour tous les modèles :
85dB à 3 mètres

ACTIGAZ II

Alerte sonore fin de vie	Oui
Bouton test	Oui
Bouton silence	Oui
Affichage digital	Non
Dimensions	125x125x55mm
Poids	210 g
Ref	17013

3 760230 790177

Produit fiable qui répond à une demande croissante et associée à la demande de détecteurs de fumée.
Convient pour détecter les fuites de Gaz de Ville et le Gaz Naturel dans la cuisine et la chaufferie.
Fonction test automatique, installation très facile et utilisation simple.
Détecteur tout en 1.
Equipé d'une pile de secours en cas de coupure de courant.

Prévient du risque d'explosion, d'incendie ou d'asphyxie.

5 ans Garantie

CE EN 50194

RoHS

CHALEUR

Détecteur discret avec installation rapide.
Idéal dans des pièces où les détecteurs de fumée ne peuvent pas fonctionner correctement : cuisine, garage, etc ...

Prévient du risque d'incendie.
Possibilité de montage mural.
Montage simple et efficace.

ACTIHOT

Alerte sonore fin de vie	Oui
Bouton test	Oui
Bouton silence	Non
Affichage digital	Non
Dimensions	108x108x53mm
Poids	160 g
Ref	17014

6LR61 saline 1 AN

3 760230 790184

5 ans Garantie

CE

RoHS

EMC

INONDATION

Prévient des inondations, utile pour salle de bains, cuisine, buanderie, cave etc...
L'alarme réagit si les trois contacts sous l'appareil sont en contact avec l'humidité ou une fuite de liquide.

5 ans Garantie

ACTIWET

Autonomie	1 an
Type de pile	Saline 9V
Alerte sonore fin de vie	Oui
Bouton test	Non
Bouton silence	Non
Affichage digital	Non
Dimensions	86x82x30mm
Poids	150 g
Ref	17015

6LR61 saline 1 AN

3 760230 790191

CE

RoHS

EMC

Actin Security, Détecter pour Protéger

www.actinsecurity.fr